GSTY-PG01BE　G-Style スライドパーゴラ ベージュ　取扱説明書（お客様保管用）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

部品の確認　部品の種類と数をお確かめください。

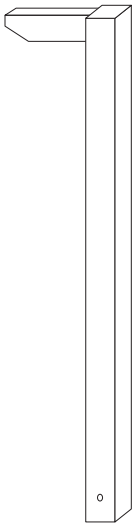
A.柱：4本

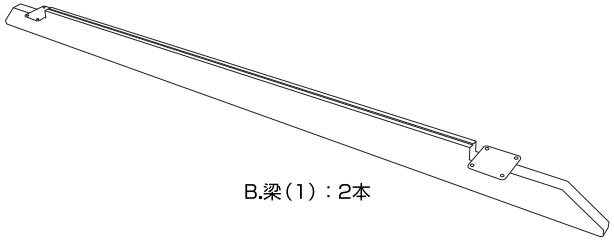
B.梁（1）：2本

C.梁（2）：1本


D.梁（3）：1本


D1.梁（4）：1本


E.滑車：10個

F.シェード取付棒：5本

G.ペグ：8本


H.ベース：4個

I.六角ボルト（短）：44本


J.六角ボルト（長）：10本

K.ワッシャー：12個

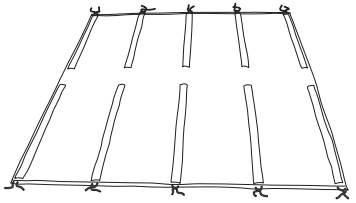
L.シェード生地：1枚

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ●商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- ●床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- ●組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。ボルトがゆるんだままで使用すると危険です。
  （定期的にゆるみがないか点検してください）
- ●施工完了後にボルトのゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- ●組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- ●ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
- ●組み立て後、2～3カ月ごとにボルトがゆるんでいないか確かめてください。
- ●安全のため組み立ては2人以上で行ってください。　●組み立て、施工は平地で行ってください。
- ●気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。使用中は現場を離れず、万一、危険を感じた場合はすみやかにシェード生地を閉じて端に束ねてください。
- ●商品本体から離れる時はシェードを閉じてください。　●ベランダなどの風の影響を受けやすい場所では使用しないでください。
- ●シェードに防水性はありません。雨天時には使用しないでください。
- ●シェードが雨などで濡れた場合、カビなどの発生を抑えるため、晴天時に屋外でしっかりと乾かせてください。
- ●転倒すると危険ですので、周りに壊れやすいものなどを置いている場所では使用しないでください。
- ●ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。
- ●サビが衣類等に付かないようご注意ください。

品　番	材　質	外形寸法（mm）
GSTY-PG01BE	構造部材：アルミニウム、スチール （表面処理 / 粉体塗装） ：プラスチック（滑車） 布　：ポリエチレン	約 幅2510×奥行き2505×高さ2310 ※高さはベース部含む

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

ご理解ください

●この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
●素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
●紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
●屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。（地域の条例等に従って正しく処分してください）
●表面のザラザラ感はデザインの一部です。
●ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
●本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

●安全のため、定期的にガタツキやボルトにゆるみがないか確認してご使用ください。
●サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
●塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
●塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

組立方法

※必要工具:手締め用のスパナ、脚立をご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。

① ベースを取り付けます

①柱（A）とベース（H）の取付穴を合わせます。
②柱（A）とベース（H）を六角ボルト・短（Ⅰ）とワッシャー（K）で固定します。
（各2カ所 計8カ所）

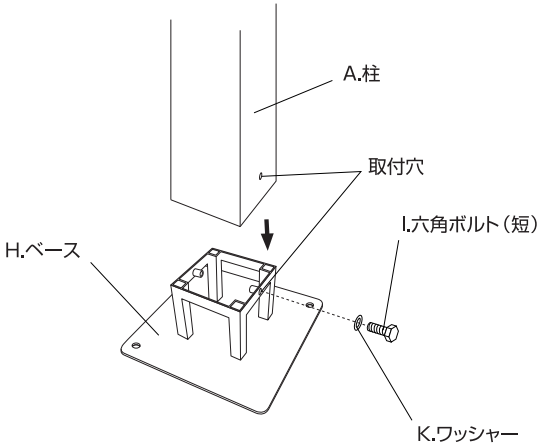

組立方法

② 梁・3、梁・4を取り付けます

①柱（A）に梁・3（D）を六角ボルト・短（Ⅰ）で固定します。（計8カ所）
②柱（A）に梁・4（D1）を六角ボルト・短（Ⅰ）で固定します。（計8カ所）
※柱が垂直に立っているか確認してください。

⚠ ご注意
※脚立を準備してください。
※高所のため、十分に注意してください。

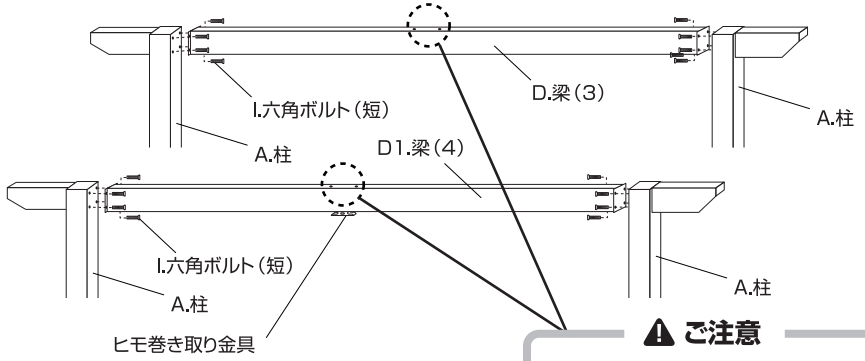

⚠ ご注意
梁・3（D）、梁・4（D1）は穴がある側を上にしてください。

③ 梁・1を取り付けます

①梁・1（B）に滑車（E）を、梁・1（B）1本につき5個ずつ通します。
②柱（A）に梁・1（B）を六角ボルト・短（Ⅰ）で固定します。（計16カ所）

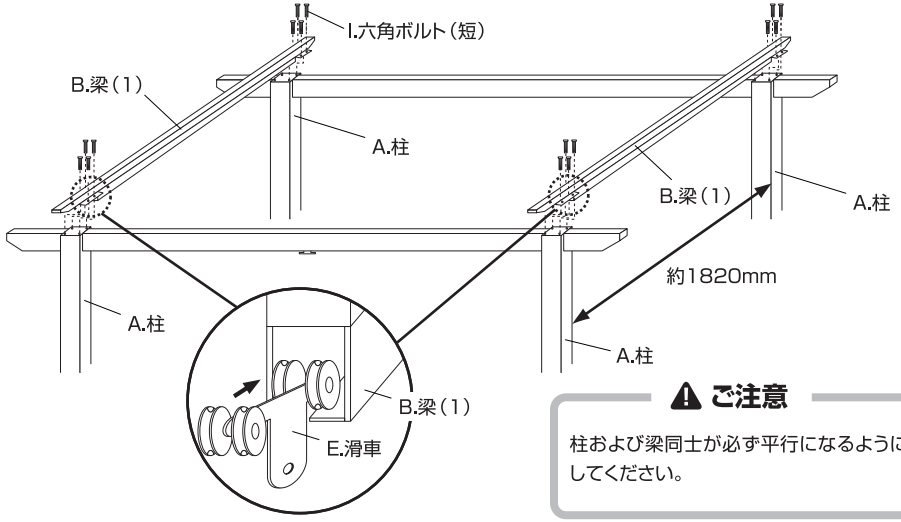

⚠ ご注意
柱および梁同士が必ず平行になるようにしてください。

組立方法

4 梁・2を取り付けます

梁・3（D）、梁・4（D1）に梁・2（C）を六角ボルト・短（I）、ワッシャー（K）で固定します。
（計4カ所）

⚠ ご注意

必ず、梁・2（C）のヒモがある側を梁・4（D1）に固定してください。

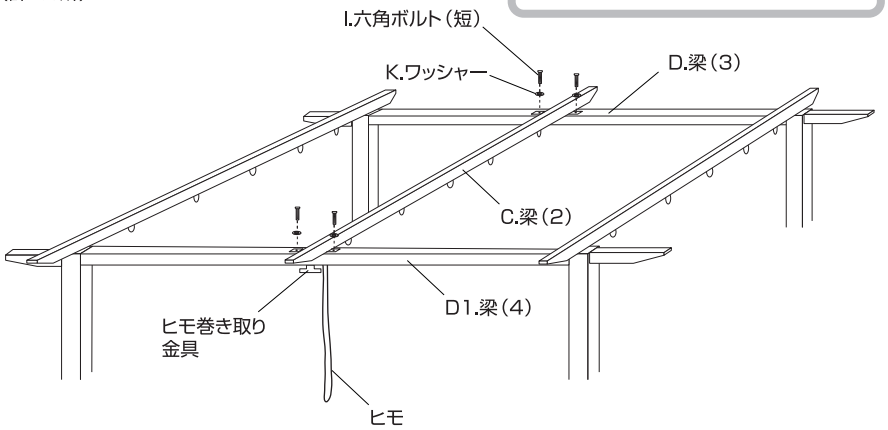

5 シェード生地を取り付けます

①シェード生地（L）の通し穴にシェード取付棒（F）を半分まで通します。

②梁・2（C）の滑車にシェード取付棒（F）を通します。

③残りの半分をシェード生地（L）に通します。

④梁・1（B）に取り付けた滑車（E）にシェード取付棒（F）の端を合わせ、六角ボルト・長（J）で固定します。（計10カ所）

⑤シェード生地の端にあるヒモを両端の六角ボルト・長（J）にくくりつけます。（計10カ所）

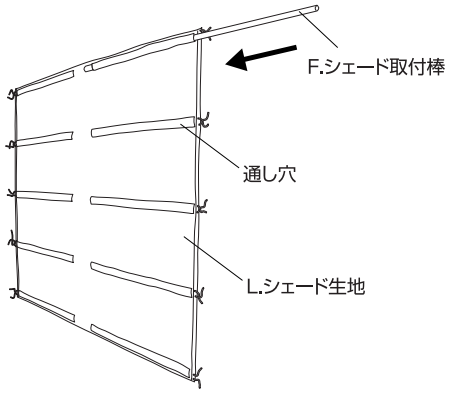

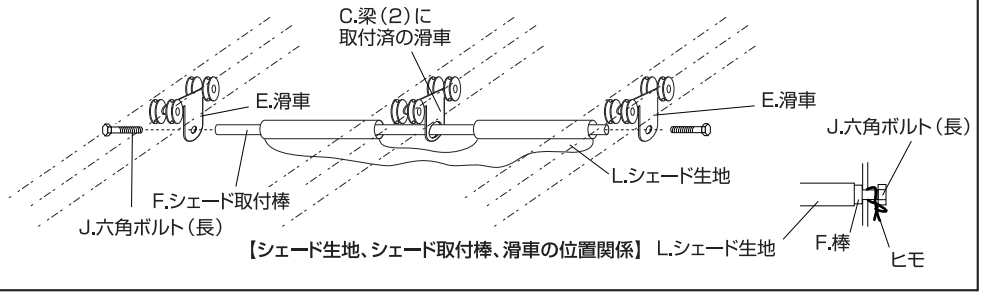

組立方法

6 施工について

必ずベース（H）をペグ（G）でしっかりと固定してください。（各2カ所 計8カ所）
※地面がコンクリートの場合は、は、アンカーボルト（市販品）などで固定してください。

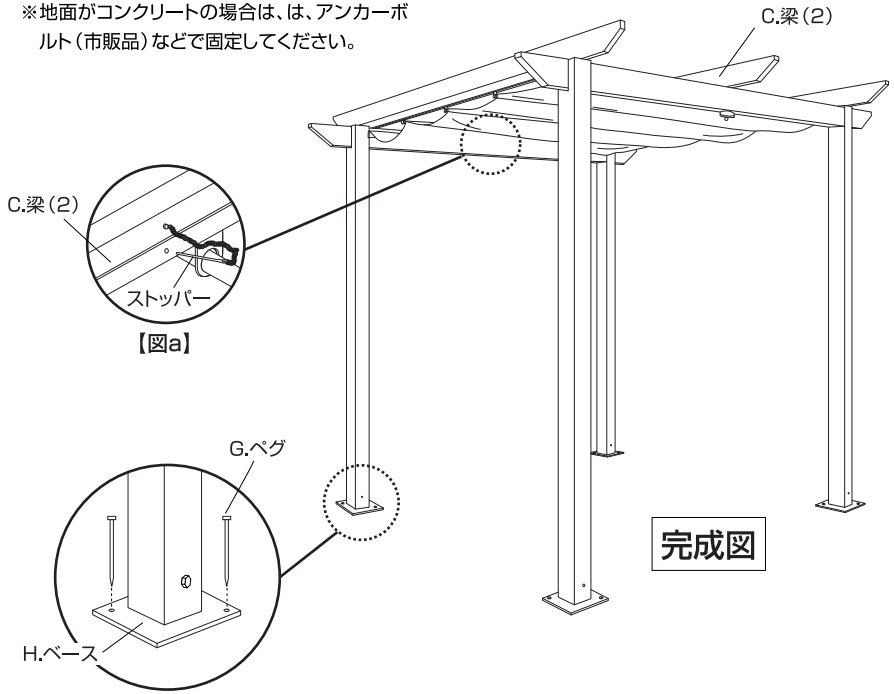

7 シェードの開閉

ヒモをひっぱり開閉します。
※ヒモを使用しないときは、ヒモ巻き付け金具にヒモを巻き付けてください。

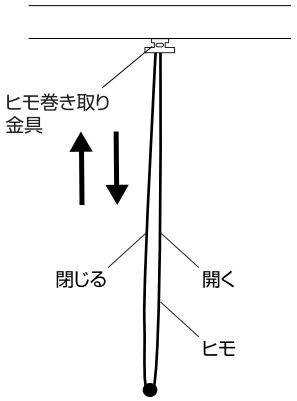

8 ストッパーについて

梁・2（C）の後方にはストッパーがついています。
シェード使用中には必ずストッパーを穴に差し込んでください。【図a参照】
（風などで閉まるのを防止します）